

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้พิการ  
โรงพยาบาลบางซ้าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำโรงจอดรถสำหรับผู้พิการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร  
พร้อมหลังคา พื้นมีสัญลักษณ์ผู้พิการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ และ แบบ พร.๕
  - ๕.๒
  - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ
  - ๖.๑ นายไชยพร เทพชาตรี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  - ๖.๒ นายกฤษดาพร ชูดีกุลิ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗)
  - ๖.๓ นางสาวชวนพิศ เยี่ยมสถาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เจ้าของงานโรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถสำหรับผู้พิการ

ปริมาณงาน โรงรถขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการประกอบแบบเลขที่ \_\_\_\_\_

ประมาณการตามแบบ ปร.4 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2556

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	212,588.72	1.2726	270,540.41	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
4	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 5%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			270,540.41	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ป้ายโครงการ				เดือน มิถุนายน 2556
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			270,000.00	
	ตัวอักษร		สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ โดยนายกฤษดาพร ชูติกุลตั้ง

หน.ส่วนโยธา

## ใบประมาณราคา

ป.ร.4 (แผ่น 1 )

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถสำหรับผู้พิการ

บริเวณงาน โรงรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2556

ประมาณราคาโดย นายกฤษดาพร ชูติกุลถึง หน.ส่วนโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1.เชิงหมกเหลี่ยมลง 0.15 ม.ยาว 6.00 ม.	24.00	ตัน	405.00	9,720.00	170.00	4,080.00	13,800.00	
	1.2.คันทันชุด	4.00	ถ.บ.ม.		-	80.00	320.00	320.00	
	1.3.เหล็ก DB 16 มม.	6.00	เส้น	376.07	2,256.42	40.00	240.00	2,496.42	
	1.4.เหล็ก RB 9 มม.	8.00	เส้น	122.50	980.00	40.00	320.00	1,300.00	
	1.5.คอนกรีต 1:2:4	5.00	ถ.บ.ม.	1,650.00	8,250.00	300.00	1,500.00	9,750.00	
	1.6.ตาดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก.	46.73	467.30	6.00	60.00	527.30	
	1.7.แม่แบบ	2.50	250.00	625.00	100.00	250.00	875.00		
2	งานโครงสร้าง								
	2.1.เหล็กแฉับ Ø 2 นิ้วหนา 3.00 มม.	7.00	ท่อน	700.00	4,900.00	200.00	1,400.00	6,300.00	
	2.2.เหล็กแฉับ Ø 3 นิ้วหนา 3.00 มม.	14.00	ท่อน	800.00	11,200.00	200.00	2,800.00	14,000.00	
	2.3.ทาสีกันสนิม	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
					39,073.72		11,420.00	50,493.72	

ใบประมาณราคา

ปร.4 (แผ่น 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัย อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถสำหรับผู้พิการ

ปริมาณงาน โรงรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร



สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางชัย ตำบลบางชัย อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2556



ประมาณราคาโดย นายกฤษดาพร ชูคติสัง หน.ส่วนโยธา


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
3	งานหลังคา								
	3.1 หลังคาแบบทึบที่ขนานผนังกันร้อน	135.00	ตร.ม.	800.00	108,000.00	200.00	27,000.00	135,000.00	
	3.2 หลังค c 75x45x15x2.3 มม.	22.00	ท้องน	555.00	12,210.00	80.00	1,760.00	13,970.00	
	3.3 ทาถิกันสนิม	135.00	ตร.ม.	45.00	6,075.00	30.00	4,050.00	10,125.00	
4	พื้นลัฏถิกันสนิมผู้พิการ	2.00	ห้องง	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					129,285.00		32,810.00	162,095.00	
					168,358.72		44,230.00	212,588.72	

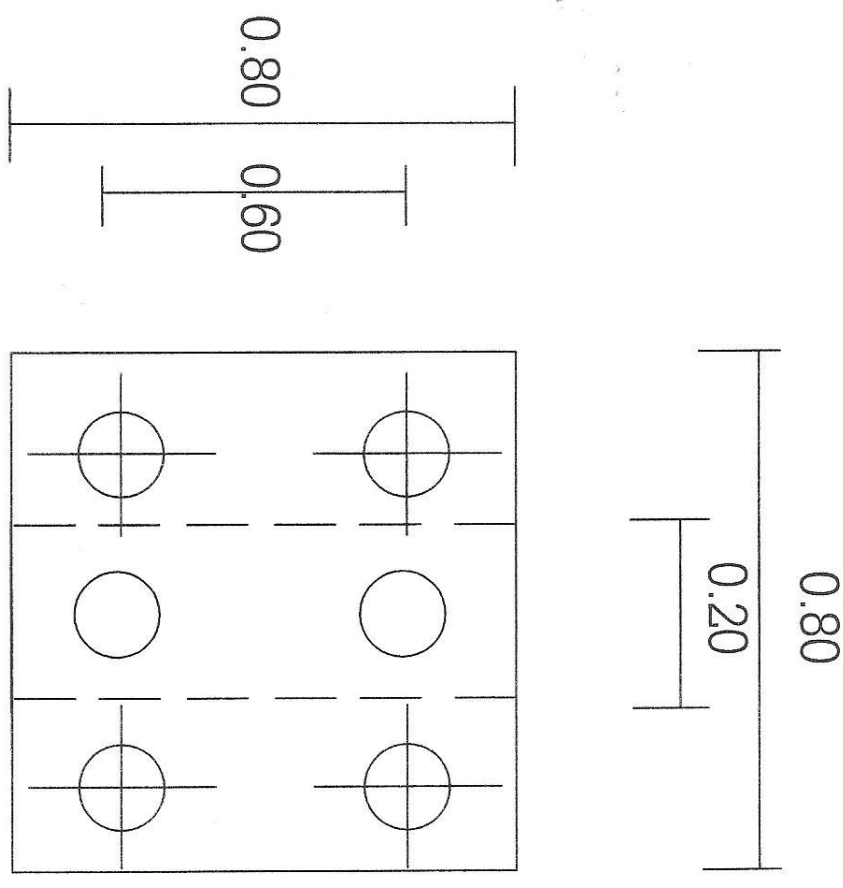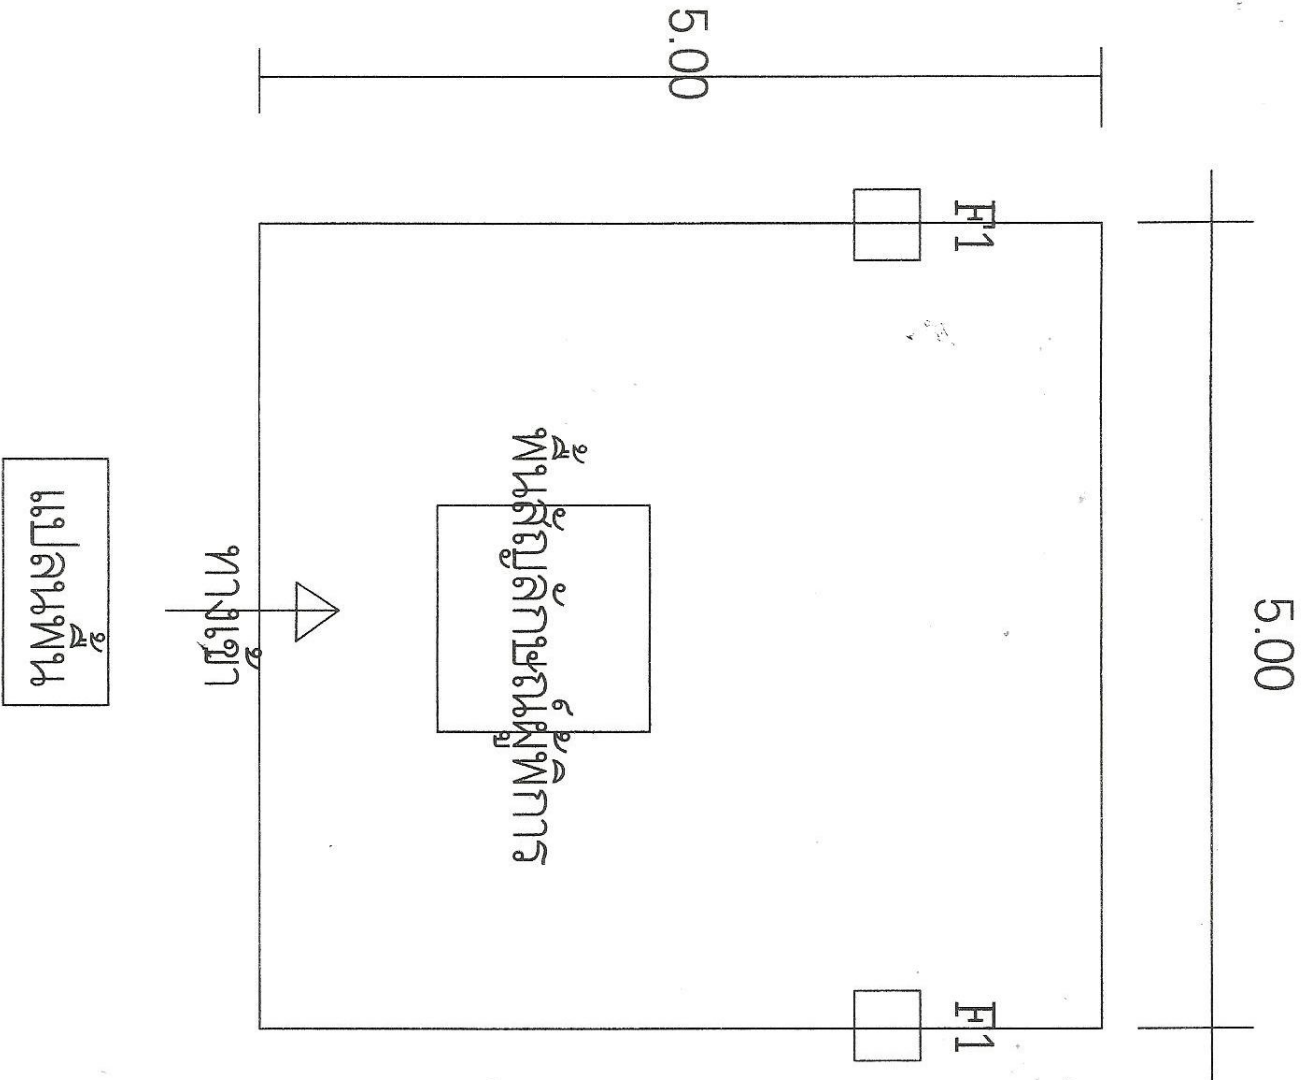

แปลนพื้นที่

ชยายF1

- 
 เสาเชื่อมทงเหลี่ยม
- 
 เหล็กแป๊บ 3 นิ้ว

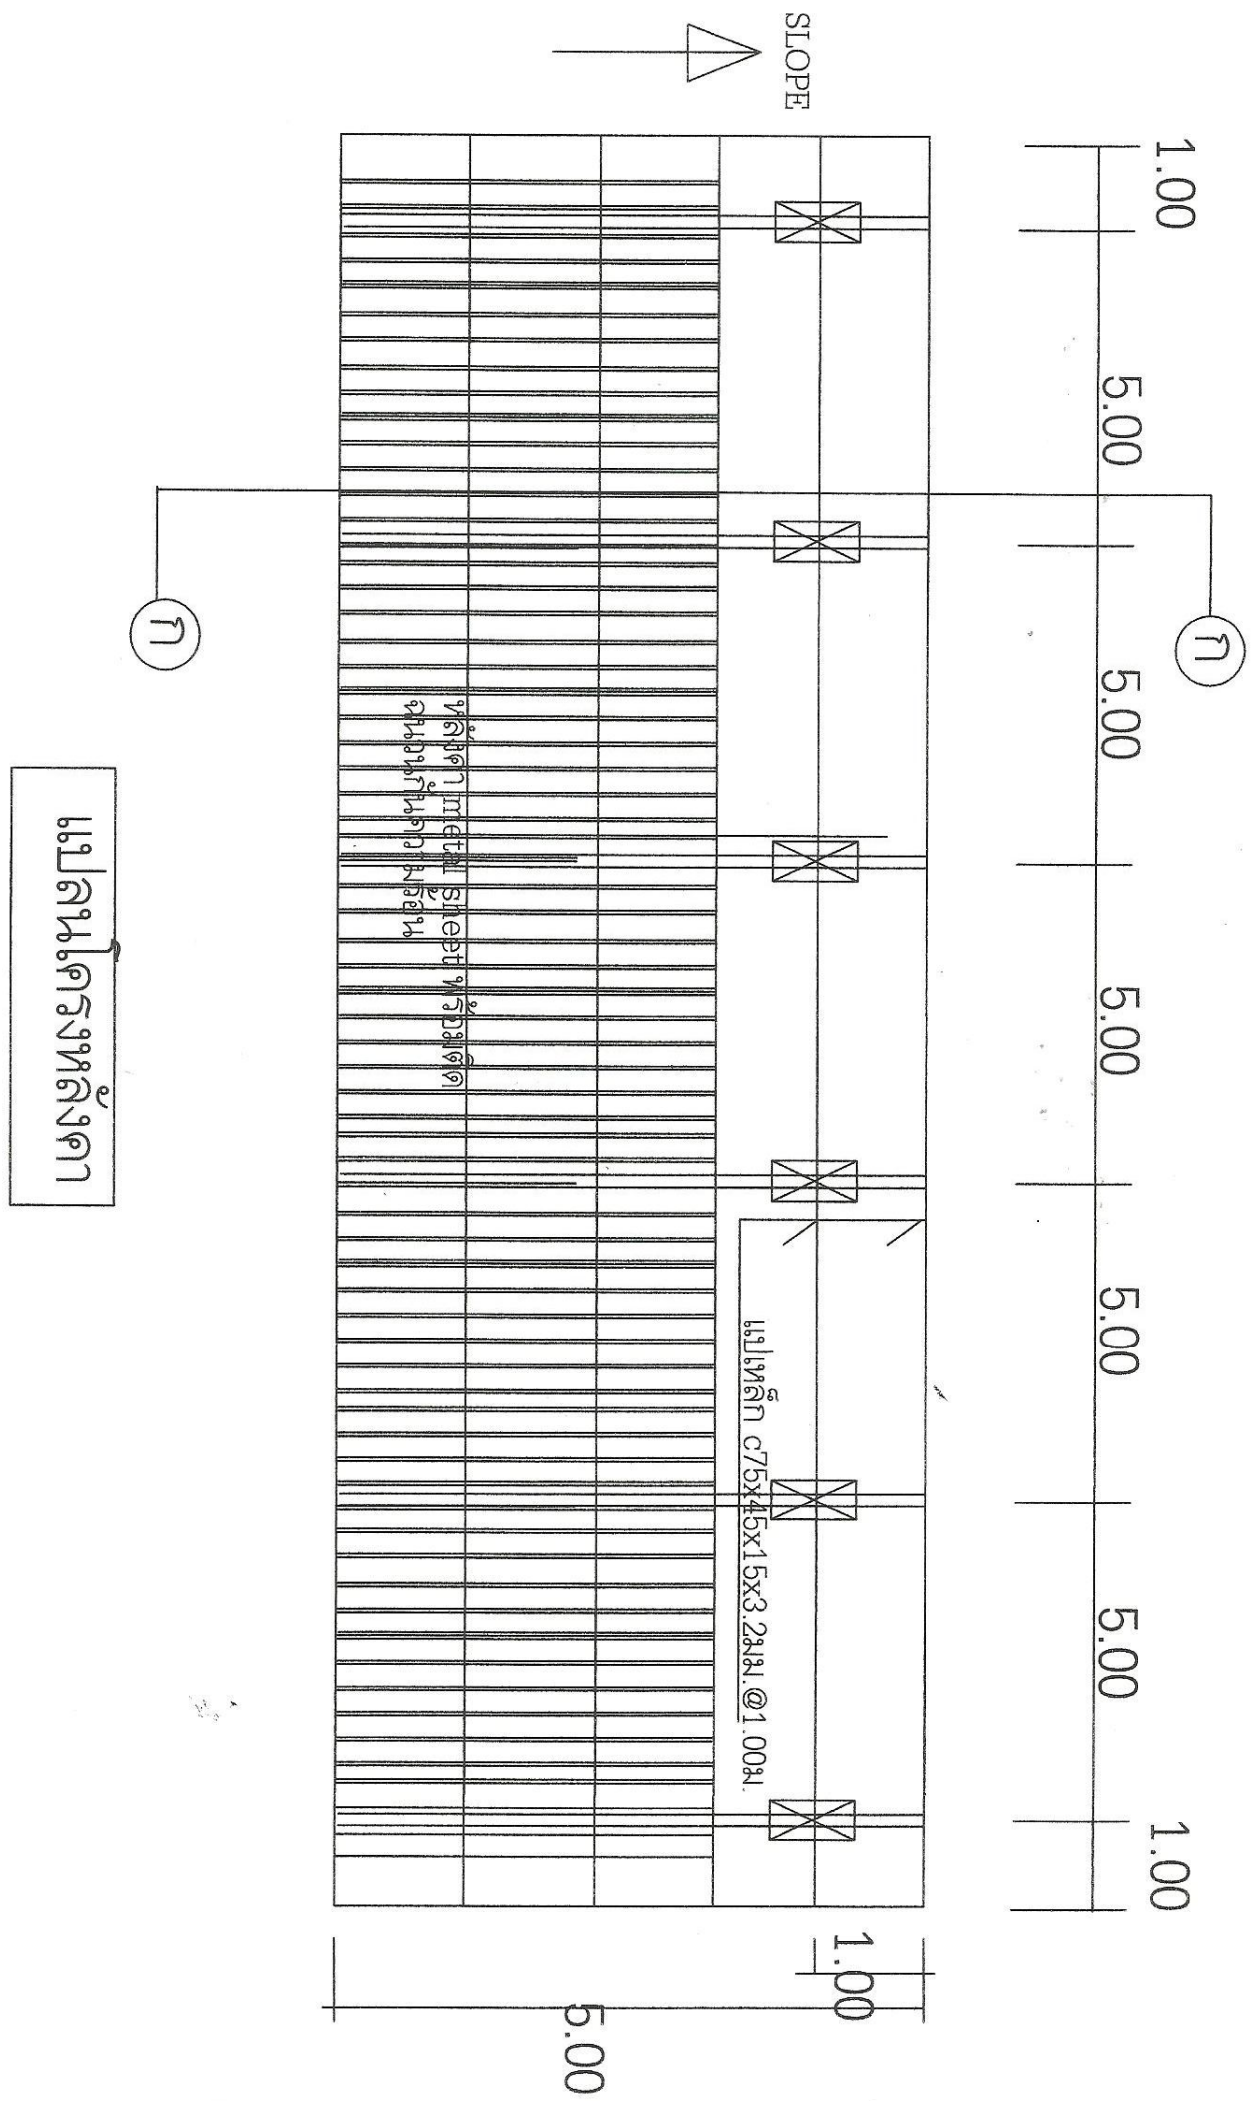

แปลนโครงสร้างหลังคา

